
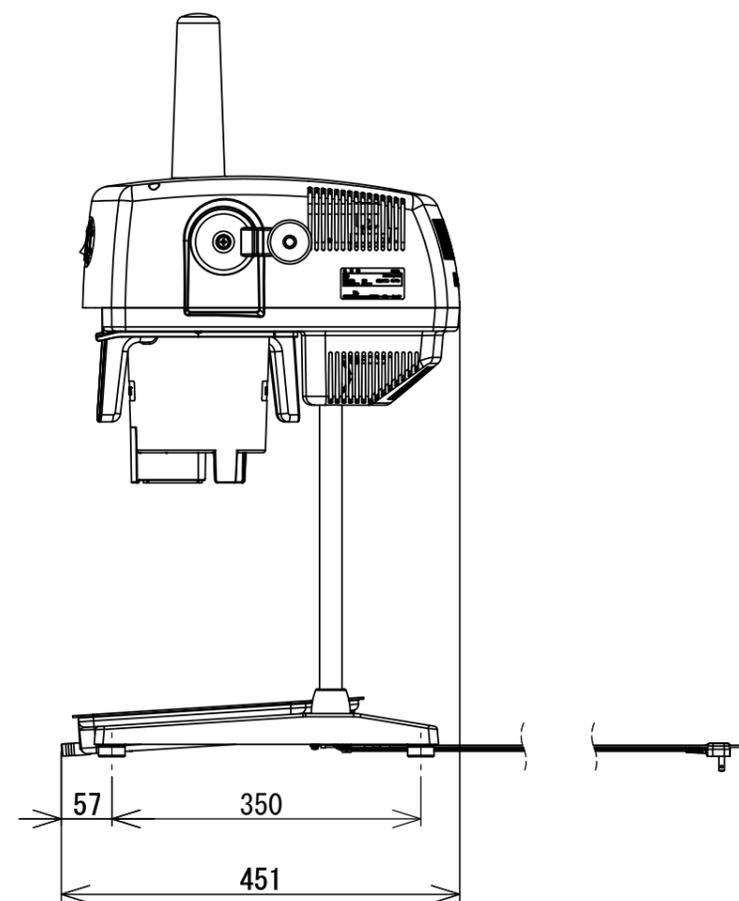
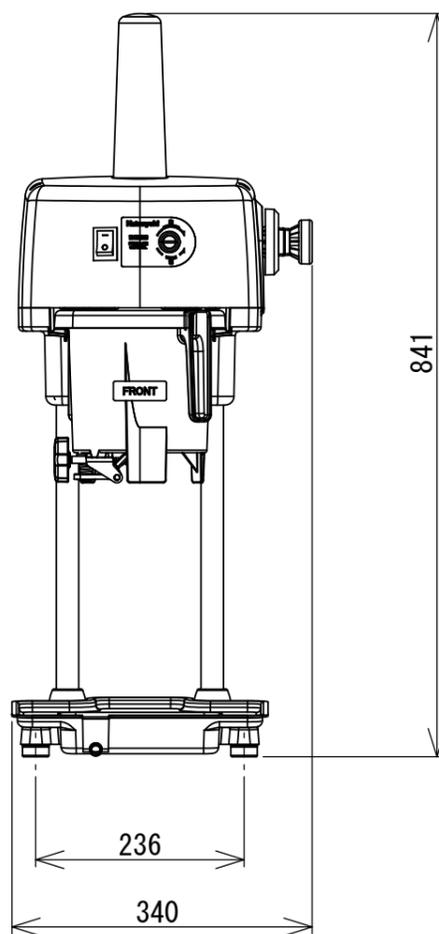


- 仕様
- 外形寸法 : 幅340×奥行451×高さ841mm
 - 製品質量 : 19kg
 - 氷押え回転数 : 187/225rpm
 - 電源 : 単相AC100V 50/60Hz
 - 定格消費電力 : 200/180W
 - 電源スイッチ : ロッカータイプ (パネル防水)
 - 駆動モータ : コンデンサー運転モータ
 - 定格時間 : 連続
 - カートリッジ有効寸法 : φ140×深さ150mm
 - 安全装置 : カートリッジ取外し時停止スイッチ、モータ過負荷停止装置 (モータに内蔵)

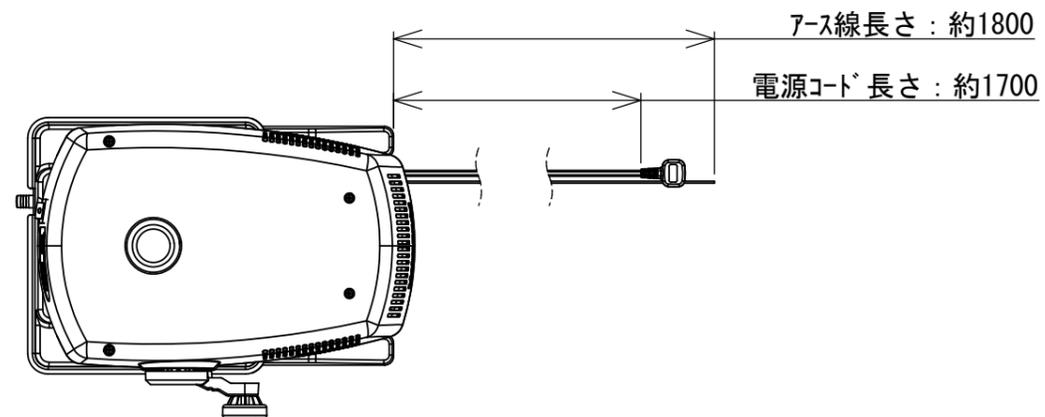

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
REVMARK	REV.QTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.
△						
△						
△						
△						

表面処理 FINISH	—			品名 PART NAME	外形図		材質 MATERIAL	—	
色調 COLOR	—			設計 DESIGNED BY	太田 (裕)	'18.09.28	材料寸法 THICKNESS	—	
備考 REMARKS	—			製図 DRAWN BY	太田 (裕)	'18.09.28	三角法 SCALE	1:8 (単位mm) UNITS	
標準加工アラサ ROUGHNESS	普通 寸法 差 (±) mm	0.5以上	3以下	0.05	0.1	—	図番 DRAWING No.	HD70AA002	-0
(標準外ハ指定/コ)		37J1	6以下	0.05	0.1	0.2	検図 CHECKED BY	石川	'18.09.29
▽▽▽▽ 0.8Z		67J1	30以下	0.1	0.2	0.5	承認 APPROVED BY	石川	'18.09.29
▽▽▽ 6.3Z		307J1	120以下	0.15	0.3	0.8	株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION		
▽▽ 25Z		1207J1	315以下	0.2	0.5	1.2			
▽ 100Z	3157J1	1000以下	0.3	0.8	2				
~	10007J1	2000以下	0.5	1.2	3				

複写図面配布先: 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

HD70AA 総組み立て-0